
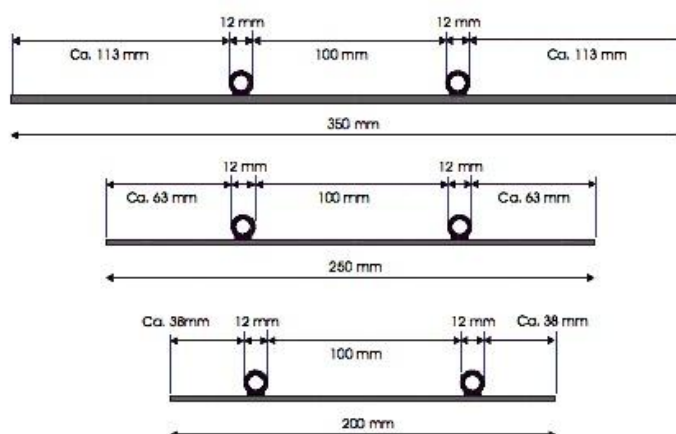


DELTA®-VENTSTOP

Отсечная гидроизоляция с уплотнителем

Рулонная отсечная гидроизоляция DELTA®-VENTSTOP предназначена для защиты деревянных и каркасных стен от капиллярной влаги, поднимающейся из фундаментной плиты. Материал обладает отличной гибкостью даже при низких температурах в отличие от битумных материалов. Обе стороны имеют тиснение, на нижнюю поверхность рулона наклеены два уплотнительных жгута из ЭПДМ-резины диаметром 12 мм, которые препятствуют горизонтальному движению наружной влаги внутрь здания, а также обеспечивают полную воздухопроницаемость конструкции.

Полосы DELTA®-VENTSTOP укладываются в один слой без использования строительного раствора. Поперечный стык рулонов проклеивается с помощью клея DELTA®-THAN. Материал можно использовать с битумной гидроизоляцией, он не подвержен гниению и стабильно выдерживает ультрафиолетовое облучение.

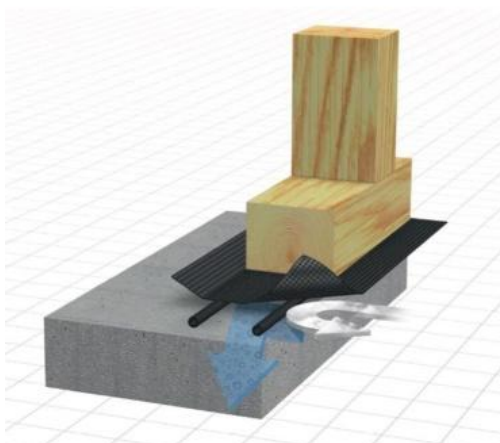

Технические характеристики DELTA®-VENTSTOP

Материал	Полиолефин чёрного цвета, совместимый с битумными гидроизоляционными материалами. Уплотнительные жгуты из ЭПДМ-резины.
Прочность на разрыв (DIN 16726)	350 Н/5 см продольная/250 Н/5 см поперечная
Водонепроницаемость (водяной столб), не менее	4 м, 72 ч
Толщина	0,7 мм
Вес поверхностный	Около 460 г/м ²
Диапазон рабочих температур	от -30 до +80 °С
Ширина рулона	200/250/350 мм
Длина рулона	25 м
Упаковка	200 мм и 250 мм – по 2 рулона в коробке 350 мм – 1 рулон в коробке

Дата подготовки технического бюллетеня: 12.08.2012 г.