


## DELTA® -TOP FLAT 300 AL

## Универсальная самоклеящаяся герметизирующая лента

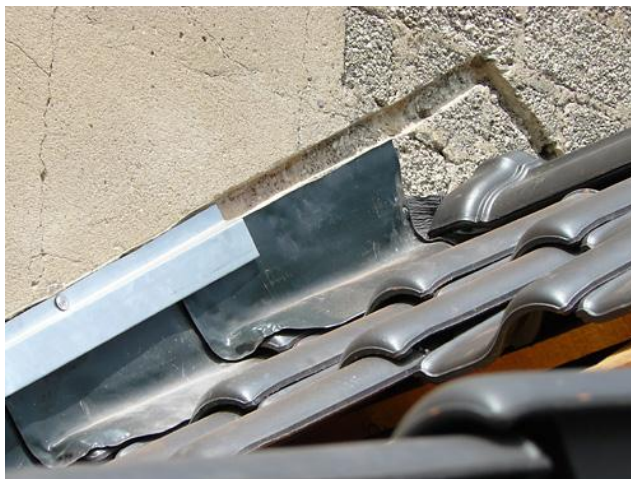

Характеристика	DELTA® -TOP FLAT 300 mm AL
Назначение	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Универсальная односторонняя самоклеящаяся лента для устройства герметичного примыкания волнистых листов, черепицы, композитной м/ч и металлочерепицы к стене/трубе в сочетании со стандартной планкой;</li> <li>■ <b>Временный</b> ремонт повреждений водосточных желобов и труб, карнизных и фронтонных планок, окладов мансардных окон, желобков ендовы, различных деталей кровли из пластика и металла;</li> <li>■ Герметизация труб холодного водоснабжения, вентиляции и канализации; ремонт повреждений кровельного покрытия;</li> <li>■ Лента совместима с битумными и полимерно-битумными материалами.</li> </ul>
Материал	<b>Алюминиевая</b> окрашенная лента с гладкой поверхностью, армированная РЕТ-плёнкой с обратной стороны, клеящий слой из бутилкаучука (290 мм x 1,0 мм) нанесён на всю обратную поверхность рулона и защищён ПЭ-плёнкой. Цветное покрытие имеет высокую УФ-стабильность.
Удлинение вдоль/поперёк рулона	0%, ленту следует применять с низкопрофильными кровельными покрытиями.
Толщина материала	Примерно 1,0 мм
Длина рулона/ширина рулона	5 м/ <b>300</b> мм
Цвет	<b>Красный</b> RAL 8004/ <b>коричневый</b> RAL 8019/ <b>чёрный</b> RAL 7021
Упаковка	1 рулон в индивидуальной картонной коробке
Инструмент для работы	Нож/ножницы/резиновый молоток/ролик для прокатки
Требования к поверхности основания	Основание должно быть чистым, сухим, без пыли, жира и льда, иметь гладкую и стабильную поверхность.
Условия и срок хранения	от +5 °С до +30 °С; 12 месяцев в оригинальной упаковке, вдали от источников тепла.
Температурная стабильность	от -40 °С до +95 °С
Температурный диапазон применения	от -10 °С до +40 °С

Дата подготовки 29.01.2013 г.