


DELTA[®]-PROTEKT als L-Sperre: Dauerhafter Schutz gegen Feuchtigkeit!

Anschlusspunkt Sockel ohne Keller.

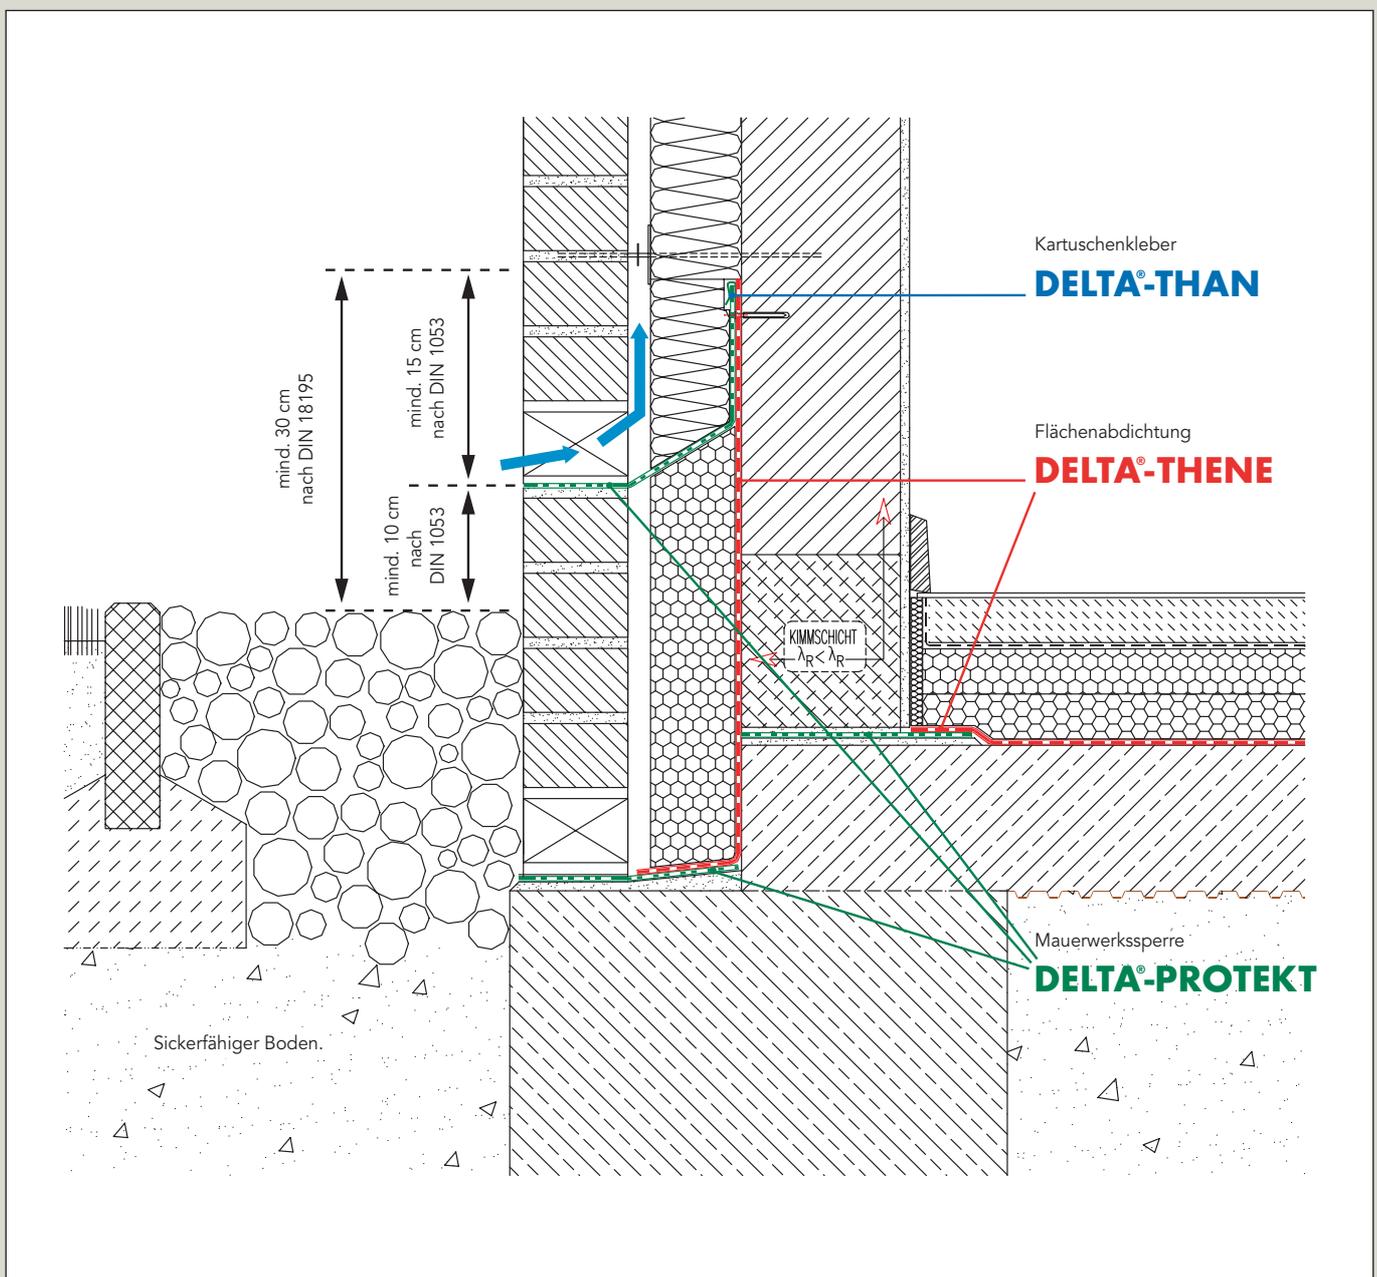

Die **DIN 18195** regelt die verschiedenen Arten der Bauwerksabdichtungen, die dafür geeigneten Materialien und deren Schutz. Die Mauerwerksnorm **DIN 1053** beschreibt, wie die Abdichtung des Sockelbereichs von zweischaligen Wänden auszuführen ist. Die **DIN 4095** regelt die Ausführung und Bemessung von Dränanlagen.

DELTA®-PROTEKT als L-Sperre: Schnell verlegte Sicherheit!

Anschlusspunkt Sockel mit Keller.

