


Лестница ножничного типа Scherentreppe mit ISO-Holzluke („Exklusiv“)

Размеры проёма: 120x60, 120x70, 130x70 и 140x70.

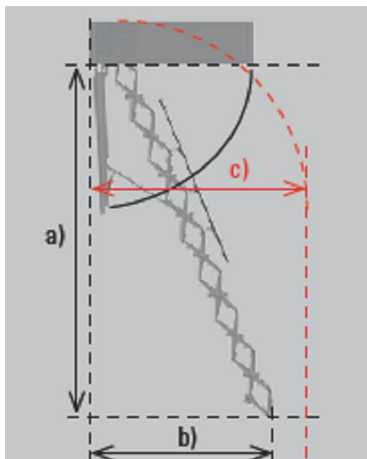

- a) чистая высота помещения
- при 9 ступеньках: от 220 до 250 см
 - при 10 ступеньках: от 251 до 279 см
 - при 11 ступеньках: от 280 до 309 см
 - при 12 ступеньках: от 310 до 339 см
 - при 13 ступеньках: от 340 до 369 см (только для 130x70 и 140x70)
- максимальная высота: 420см
- b) основание лестницы
- при 9 ступеньках: от 135 до 120 см
 - при 10 ступеньках: от 145 до 130 см

- c) расстояние, необходимое для разворота лестницы
- при 9 ступеньках: 145 см
 - при 10 ступеньках: 155 см

Описание

Изделие полностью готово к монтажу по норме DIN 4570 / DIN EN 14975.

Лестница не требует дополнительного пространства в потолке, после её сборки все части находятся внутри короба.

Материал и размеры элементов

Крышка люка изготовлена из многослойной сэндвич-плиты толщиной 62мм, обработана и покрашена в белый цвет с наружной стороны. Изоляцию обеспечивает система уплотнителей по периметру крышки люка.

Лестница изготовлена из алюминиевого сплава.

Глубина ступени 14 см

Ширина ступени: 35см (при ширине проема 70см) или 25см (при ширине проема 60см)

Максимальная нагрузка на ступень 200 кг или 500 кг/м².

Ступени рифленые, антискользящие.

Короб лестницы ДСП 19 мм, высота короба 24 см.

В стандарте:

- Крышка лестницы с термоизоляцией + плотная защита от сквозняка
- Стержень для открывания
- Легко монтируемые наличники
- Инструкция по монтажу, обслуживанию и уходу.

Дополнительные аксессуары:

- Поручни, ограждающие проем (устанавливаются со стороны чердачного помещения)
- Вспомогательный поручень (можно устанавливать как с левой, так и с правой стороны для дополнительного комфорта)
- Приспособление для открывания лестницы со стороны чердака