


DELTA® -BAND RA/RB

Универсальная односторонняя герметизирующая лента

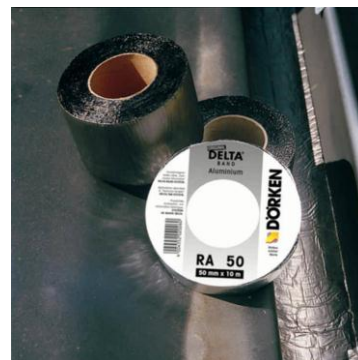

Характеристика	DELTA® -BAND RA/RB
Назначение	<ul style="list-style-type: none"> ■ Односторонняя самоклеящаяся лента для герметичного соединения любых паро- и гидроизоляционных плёнок с элементами крыши, имеющих гладкую поверхность (металл, пластик, стекло, OSB, гладкая древесина и изделия на основе древесины); ■ Временный ремонт повреждений водосточных желобов, карнизных и фронтонных планок, окладов мансардных окон, желобков ендовы; ■ Примыкание к световым люкам, парапетам, герметизация кровельных проходок (вентиляционных труб, электрических кабелей, штанг); ■ Герметизация примыканий металлочерепицы к стенам/трубам (требуется последующая установка штатной планки); ■ Для внешнего и внутреннего применения. Лента УФ-стабильная; ■ Лента для защиты верхней кромки гидроизоляции DELTA®-THENE; ■ Лента совместима с битумными и полимерно-битумными материалами.
Материал	Основа ленты из алюминиевой RA или свинцовой RB фольги, клеящий слой из битум-каучука, защитный слой из силиконизированной плёнки.
Показатель S _d	Не менее 100 м, ленту можно использовать для устройства пароизоляции во влажных помещениях;
Длина рулона ширина рулона	10 м 50/75/100/150/300 мм
Упаковка	Картонная упаковка по 6/4/3/2/1 рулонов/коробка; 96 коробок на европоддоне.
Требования к поверхности основания	Основание должно быть чистым, сухим, без пыли, жира и льда, иметь гладкую и стабильную поверхность.
Условия и срок хранения	от +5 °С до +30 °С; 12 месяцев в оригинальной упаковке, вдали от источников тепла.
Температурная стабильность	от -40 °С до +80 °С
Температурный диапазон применения	от +5 °С до +30 °С

Дата подготовки 21.08.2012 г.