


Диффузионная плёнка DELTA® -FASSADE S/DELTA® -FASSADE S PLUS

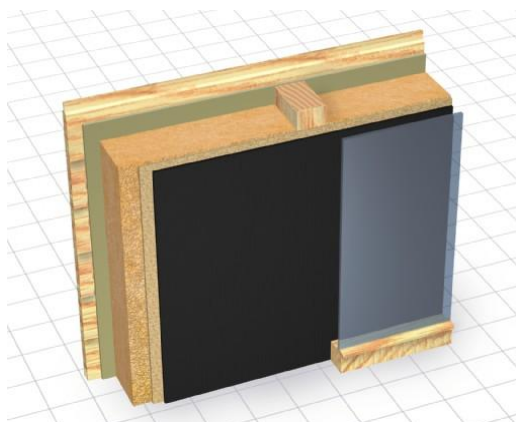

- Ветрозащитная и гидроизоляционная плёнка для вентилируемых фасадов с **открытыми швами между наружной облицовкой шириной до 50 мм** (общая площадь открытых щелей не должна превышать **40%** от площади всего фасада). Применяется в конструкциях с деревянными ламелями, керамическими, цементно-волоконными, металлическими или стеклянными фасадами.
- Двухслойная плёнка из нетканого первичного полиэстера с водонепроницаемым дисперсионным покрытием из акрилата и добавлением УФ-стабилизаторов.
- Плёнка имеет матовую поверхность чёрного цвета без надписей и маркировки.
- Высокая прочность и большой вес плёнок предотвращает акустическое колебание плёнок в вентилируемом канале фасада.
- **DELTA® -FASSADE S PLUS** оснащена самоклеящейся лентой.

Материал	Основа из нетканого полиэстера с паропроницаемым дисперсионным покрытием.
Группа горючести/воспламеняемости	Г2/В1
Эквивалентная толщина диффузии S_d	0,02 м
Прочность на разрыв по EN 12311-1+2	В продольном направлении 370 Н/5 см В поперечном направлении 270 Н/5 см
Относительное удлинение при разрыве	Вдоль 50%/поперёк 50%
Водонепроницаемость	W 1, не менее 700 мм в.с.
УФ-стабильность	Не менее 30 недель
Температурная стабильность	от -40 °С до +80 °С
Поверхностный вес	270 г/м ²
Сопротивление паропроницанию	0,28 м ² чПа/мг
Размер рулона/Вес рулона	50 м x 1,5 м/20 кг
Площадь рулона	75 м ²

Дата подготовки 01.08.2011