
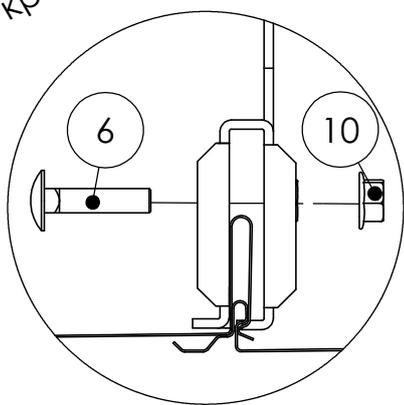



# ORIMA-TUOTE OY

## УСТАНОВКА ТРУБЧАТОГО И СЕТЕВОГО СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НА ФАЛЬЦЕВУЮ КРОВЛЮ


- минимальное количество креплений на один снегозадержатель 3 шт.
- максимальное расстояние между креплениями 1200 мм

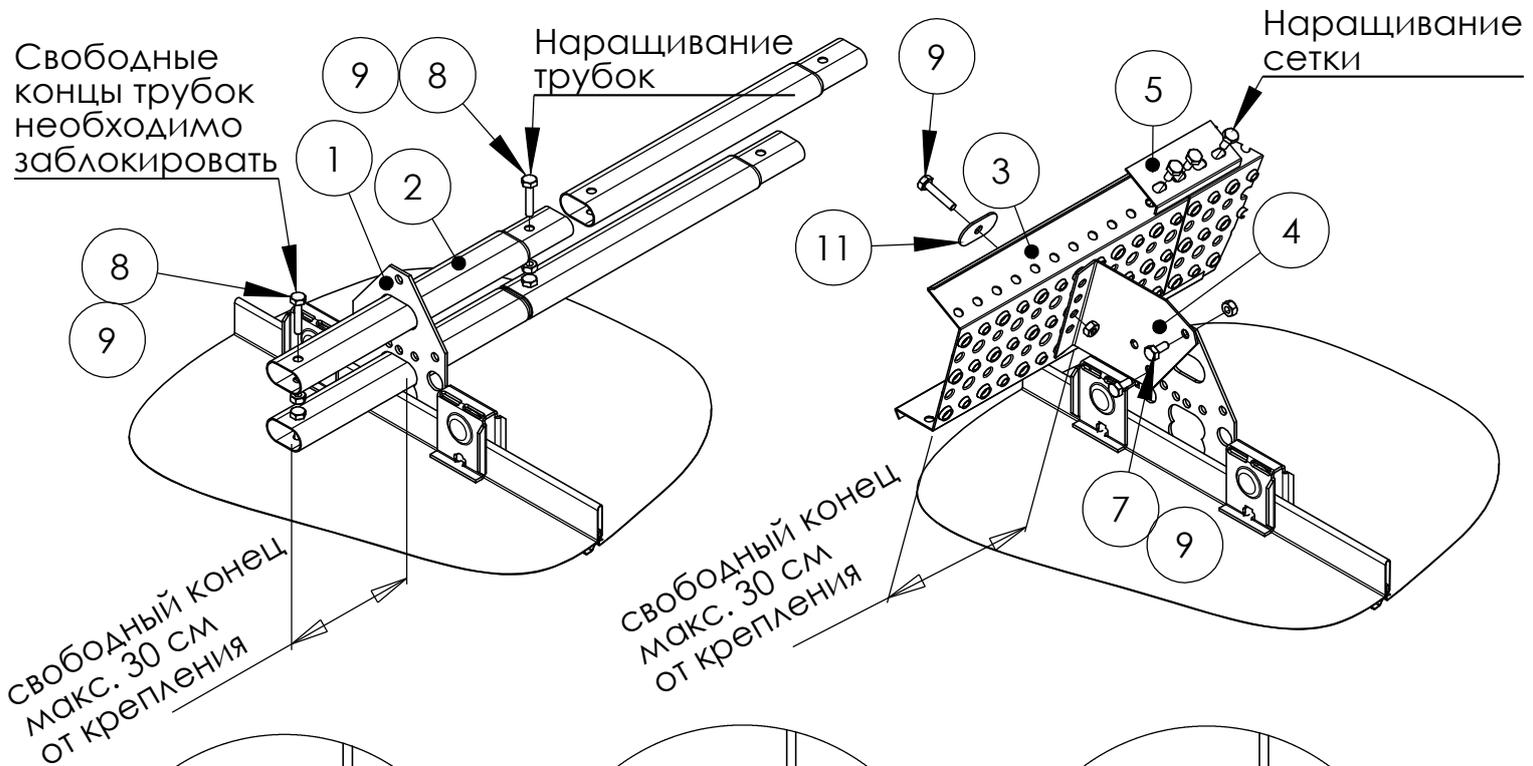

Монтаж на кровлю типа "Elegant"

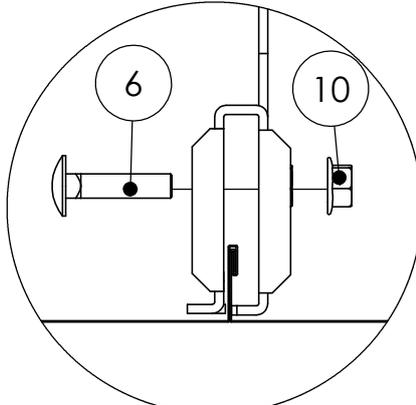

Монтаж на фальцевую кровлю

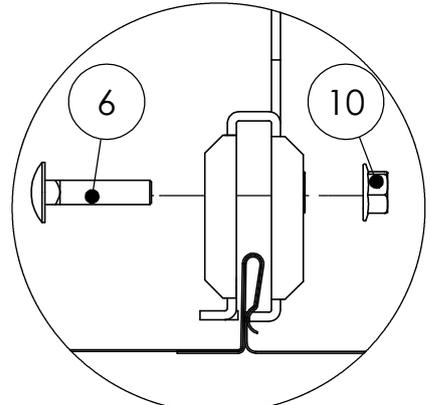

Монтаж на кровлю типа "Classic"

| Рис. | Наименование               | Код   |
|------|----------------------------|-------|
| 1    | Элемент крепления к фальцу | 32150 |
| 2    | Овальная трубка 3,0 м      | 31010 |
| 3    | Сетевой снегозадер. 1,23 м | 32010 |
|      | 2,43 м                     | 32020 |
| 4    | Элемент крепления сетки    | 32140 |
| 5    | Соед. планка               | 32030 |
| 6    | Болт с фиксатором М8х35    | 17190 |
| 7    | Болт М8х16                 | 17030 |
| 8    | Болт М8х35                 | 17050 |
| 9    | Гайка М8                   | 17020 |
| 10   | Гайка с фланцем М8         | 17200 |
| 11   | Овальная шайба             | 17060 |