


DELTA® -MWSP

Отсечная рулонная гидроизоляция

Рулонная отсечная гидроизоляция DELTA-MAUERWERKSSPERRE предназначена для защиты стеновой кладки от капиллярной влаги, поднимающейся из фундаментной плиты. Также она может применяться в качестве L- или Z-отсечной изоляции в многослойных конструкциях утеплённых стен для защиты теплоизоляционного материала от увлажнения. DELTA-MWSP обладает отличной гибкостью даже при низких температурах. Обе стороны имеют тиснение (накатку) для придания поверхности хорошего сцепления с раствором.

Полосы DELTA-MWSP укладываются в один слой в рубашке из строительного раствора. Материал можно использовать с битумной гидроизоляцией, он защищён от гниения и стабильно выдерживает ультрафиолетовое облучение. DELTA-MWSP остаётся очень гибким даже при низких температурах, поэтому не трескается в отличие от битумных материалов.

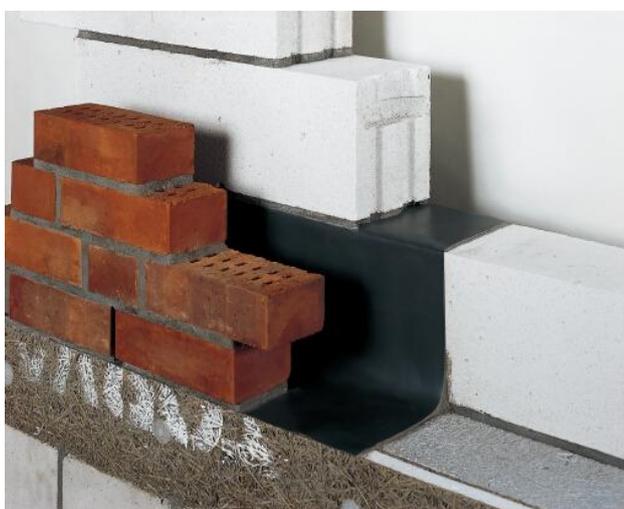

Технические характеристики DELTA-MWSP

Материал	Полиолефин чёрного цвета, совместимый с битумными гидроизоляционными материалами.
Прочность на разрыв (DIN 16726)	150 Н/5 см
Водонепроницаемость (водяной столб), не менее	4 м, 72 ч
Толщина	0,4 мм
Вес поверхностный	около 280 г/м ²
Диапазон рабочих температур	от -30 до +80 °С
Ширина рулона	11,5/17,5/24/30/36,5/50/60/75/100/150 см
Длина рулона	25 м

Дата подготовки технического бюллетеня: 10.01.2012 г.