


VELUR™

Новый Velur™ – уникальный внешний вид и непревзойденная долговечность Grand Line®!

Обладая необычной текстурной поверхностью, насыщенностью и благородством цвета, Velur™ открывает новые возможности для воплощения смелых идей и дарит кровле изысканный индивидуальный стиль.

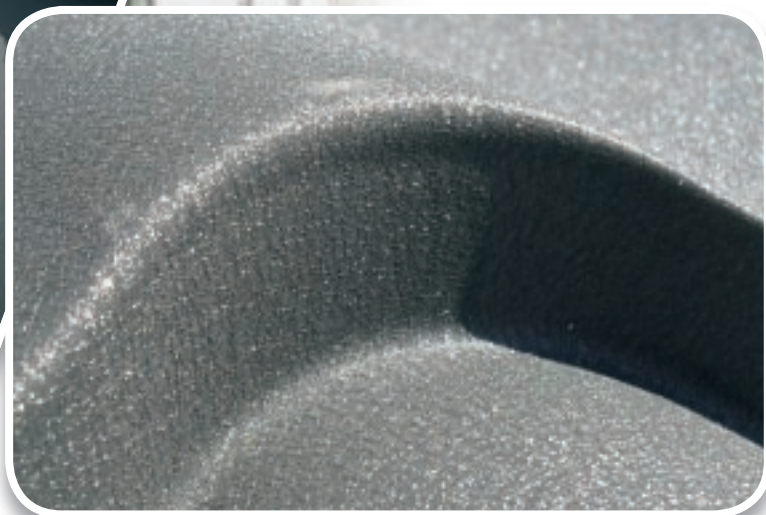

- ▷ оригинальная матовая поверхность
- ▷ высокая устойчивость к появлению царапин
- ▷ высокая устойчивость к атмосферным воздействиям
- ▷ традиционно высокое качество и долговечность Grand Line
- ▷ гарантия 10 лет

GRAND LINE[®]
долговечный профиль

Velur™ – текстурированный модифицированный полиэстер, самая современная разработка в области придания покрытиям стали на основе полиэстера повышенных защитных и декоративных свойств.


Тесты в лаборатории **Grand Line®** подтвердили, что **Velur™** имеет наилучшие показатели адгезии, прочности при обратном ударе, Т-изгибе, твердости покрытия по сравнению с традиционным и матовым полиэстером. А по сравнению с другими представленными на рынке продуктами, на основе модифицированного полиэстера, **Velur™** имеет большую толщину стали и цинкового покрытия. Значит в процессе эксплуатации, **Velur™** прослужит дольше, не теряя своих свойств, не выцветая, без трещин и отслоений.

Повышенная устойчивость:

- ▷ к выцветанию;
- ▷ к коррозии;
- ▷ появлению царапин;
- ▷ к атмосферным воздействиям.


Сравнительные эксплуатационные характеристики

	Velur™	Матовый полиэстер	Полиэстер
Пластичность	хорошая	хорошая	хорошая
Стойкость к выцветанию	отличная	хорошая	хорошая
Стойкость к атмосферному воздействию	хорошая	хорошая	удовлетв.
Стойкость к появлению царапин	хорошая	низкая	удовлетв.
Стойкость к механическому воздействию	отличная	удовлетв.	удовлетв.
Стойкость к перепаду температур	хорошая	хорошая	хорошая

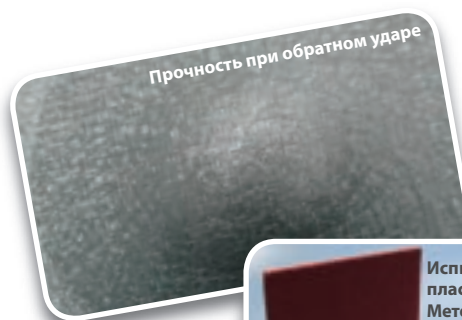

Сравнительные технические характеристики

Покрытие	Velur™	Модифицированный полиэстер	Матовый полиэстер	Полиэстер
Номинальная толщина покрытия (мкм)	35 мкм	35	30	25
Блеск % (60°)	< 5	< 5	<5	?
Прочность покрытия при обратном ударе	20 Дж	нет данных	10 Дж	10 Дж
Адгезия (по методу РН)	0 баллов	0 баллов	0 баллов	0 баллов
Пластичность: Min. радиус изгиба (Т)	0,5Т	1,5Т	1Т	2,5Т
Водный туман (часы)	1 000	нет данных	500	500
Мах. температура эксплуатации	120°C	100-120°C	120°C	120°C
Толщина стали	0,5	0,4-0,45	-	-
Толщина цинкового покрытия	225 гр/кв.м.	100-140 гр/кв.м.	-	-

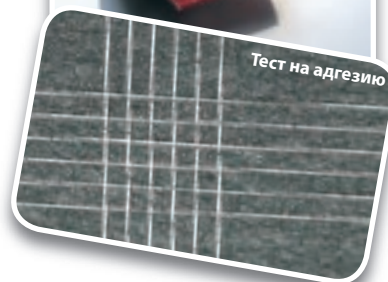

Выберите Ваш цвет* **Velur™**

RAL 3009
оксидно-красный

RAL 6020
хромовая зелень

RAL 7024
мокрый асфальт

RAL 8017
шоколад

Velur™ – современное и яркое решение для Вашего дома.

На изделия **Grand Line®** с покрытием **Velur™** распространяется гарантия 10 лет.

* Цвет на рисунке может отличаться от реального из-за особенностей полиграфии. Запросите у менеджера образец Velur™ в интересующем Вас цвете.

249031 г. Обнинск, Киевское шоссе, 35, тел./факс: (48439) 9-61-55

www.grandline.ru, e-mail: info@grandline.ru