
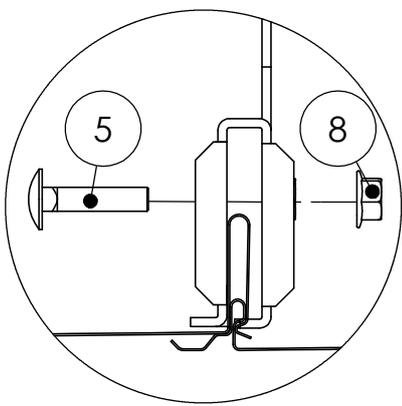



ORIMA-TUOTE OY

УСТАНОВКА КРОВЕЛЬНОГО МОСТИКА НА ФАЛЬЦЕВУЮ КРОВЛЮ


- минимальное количество креплений на один мостик 3 шт.
- максимальное расстояние между креплениями 1200 мм

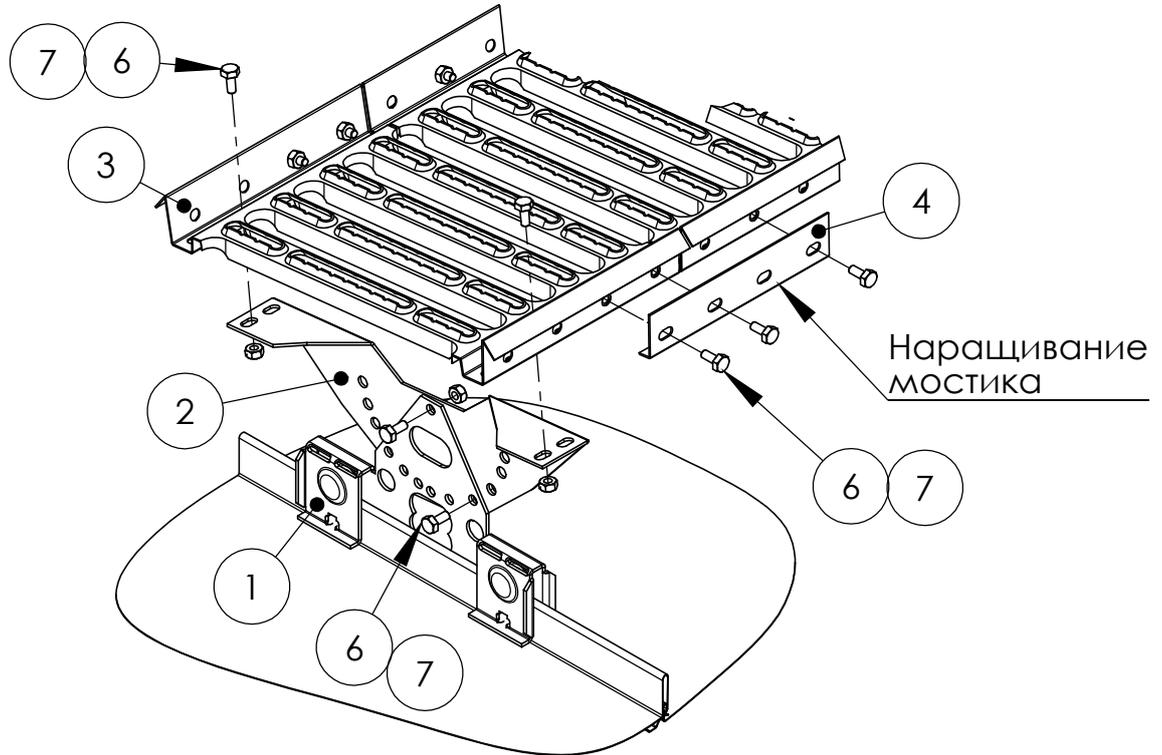

Монтаж на кровлю
типа "Elegant"

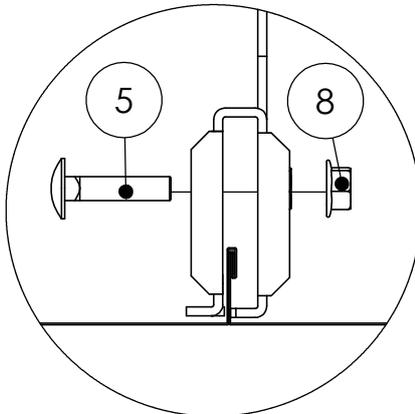

Монтаж на
фальцевую кровлю

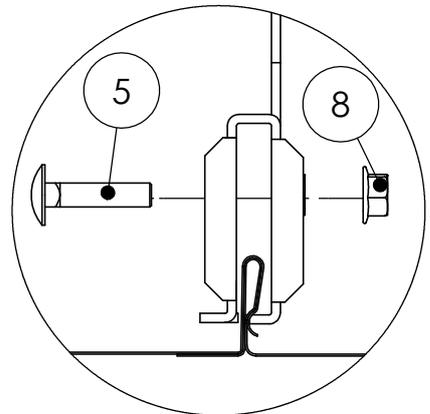

Монтаж на кровлю
типа "Classic"

Рис.	Наименование	Код
1	Элемент крепления к фальцу	32150
2	Нижний фиксатор KS1	30060
3	Кровельный мостик	1,21 м 30010
		2,47 м 30020
		2,97 м 30030
4	Соединительная планка	30040
5	Болт с фиксатором M8x35	17190
6	Болт M8x16	17030
7	Гайка M8	17020
8	Гайка с фланцем M8	17200