

Einbauanleitung Mini Bodentreppe

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Einbau sorgfältig durch und befolgen die darin stehenden Anweisungen.

Achtung:

- Jede Änderung des Produktes, oder eine nicht zweckmäßige Nutzung der Treppe, löscht die Garantie des Herstellers.
- Die Treppe muss trocken und waagrecht gelagert werden.
- Das Produkt darf nur im trockenen Innenbereich verwendet werden.
- Die Treppe darf nicht der Witterung im Freien ausgesetzt werden.
- Betreten der Treppe nach dem Einbau ist erst erlaubt, wenn der Lukendeckel vollständig geöffnet, das Gestänge auf Anschlag steht und die Treppe sicher am Boden aufsitzt.
- Um die Lebensdauer der Bodentreppe zu erhöhen, empfehlen wir alle rohen Teile zu streichen.
- Für Reparaturen dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.

1.0 Hinweise vor dem Lukenkasteneinbau

Überprüfen Sie die Maße Ihrer Deckenöffnung und das Lukenaußenmaß. Die Deckenöffnung muß rechteckig und 1,5 cm größer als das Lukenaußenmaß sein.



- 1.1 Das Befestigungsmaterial für den Lukenkasteneinbau liegt nicht bei und muß über den Fachhandel bezogen werden (z.B. 2 Stück Holzleisten 30x30x...mm, 5 Stück Schrauben mind. \varnothing 4,5 x 70mm und 6 Stück Schrauben mind. \varnothing 6mm x 70mm).
- 1.2 Oberflächenschutz: Alle Holzteile des Luckenkastens müssen vor der Montage grundiert und endbehandelt werden. Lukendeckel beidseitig (auch an Kanten) versiegeln.

2.0 Arbeiten vor dem Lukenkasteneinbau

- 2.1 Holzleisten (6) (ca. 30x30x...mm) mit Spanplattenschrauben (7) (mind. \varnothing 4,5 x 70mm) wie in Zeichnung auf Luckenkasten schrauben.
- 2.2 Ringschraube (8) von unten in Riegelführung (10) schrauben.

3.0 Lukenkasteneinbau

- 3.1 Lukenkasten (1) von oben in die Deckenöffnung heben, Holzkeile (11) unter Holzleisten (6) schieben, bis die Lukenkastenkante horizontal liegt und bündig mit der Deckenunterseite ist (wichtig wegen Abdeckleisten (20) siehe Detail „X“).
- 3.2 Lukenkasten (1) rechteckig ausrichten auf gleichmäßigen umlaufenden Spalt zwischen Lukenkasten und Lukendeckel achten (siehe Detail „X“). Hohlraum zwischen Luke und Deckenöffnung an den Befestigungspunkten (9) satt unterlegen.
- 3.3 Lukenkasten mit passenden Schrauben (12) (mind. 6x, \varnothing 6mm x 70mm) sicher am Bauwerk befestigen. Einbauleisten (6) entfernen.

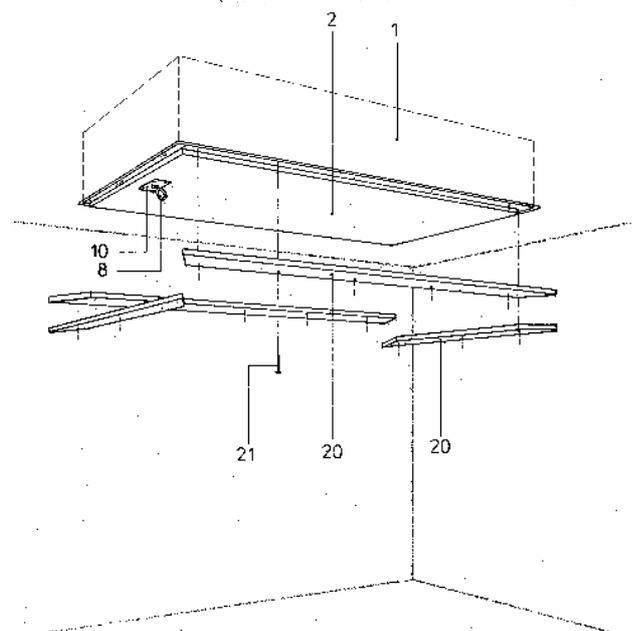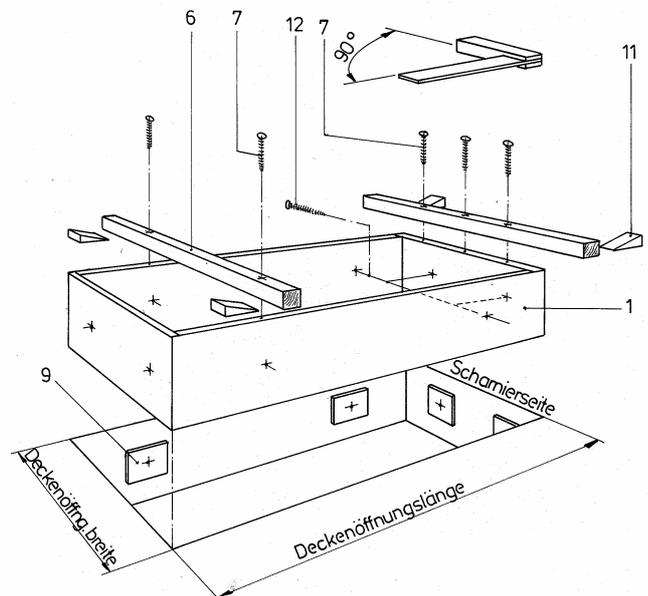

3.4 Durch versetzen der Zugfeder in der Lochreihe des stirnseitig befestigten Lagerbockes (14) kann die Federkraft erhöht werden (z.B. für eine zusätzlich aufgebrachte Holzdecke).

Achtung: Dieses Umhängen der Zugfeder darf nur bei geschlossenem Lukendeckel erfolgen (Unfallgefahr).

4.0 Befestigung der Abdeckleisten

Abdeckleisten (20) mit Drahtstift (21) ($\varnothing 1,8\text{mm} \times 35\text{mm}$) im Abstand von ca. 200mm an Lukenkastenunterseite befestigen (siehe Detail „X“)

Einbau Kunststoffleisten (22) siehe Anleitung im Beipack.

5.0 Einbau eines Lukenschutzgeländers

Falls ein Lukenschutzgeländer erworben wurde liegt diesem eine Montageanleitung bei.

Wartung:


Sie erhöhen damit die Lebensdauer der Treppe.

- Jährlich, bei häufigem Gebrauch öfter, alle Schrauben, Muttern und Befestigungsteile auf festen Sitz prüfen.
- Alle beweglichen Teile an den Lagerstellen regelmäßig ölen oder fetten und auf Verschleiß kontrollieren.


Benutzerhinweise:

- Die Bodentreppe nicht ohne Lukenschutzgeländer und Handlauf verwenden. Die **maximale Belastung** auf die gesamte Treppe darf **150kg** nicht überschreiten.
- Bei Bedienung auf Scher- und Quetschstellen achten.

**Detail „X“
Mit Holzabdeckleiste**

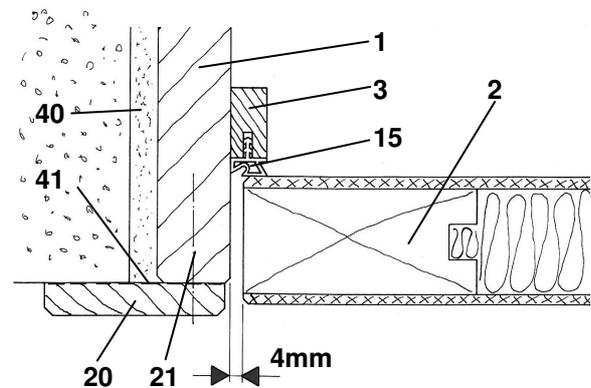

**Detail „X“
Mit Kunststoffabdeckleiste**

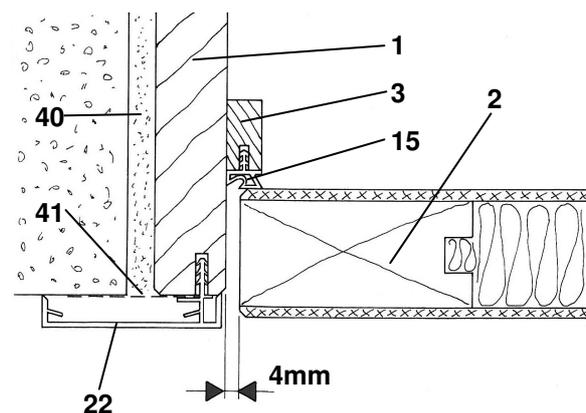

- 1.) Lukenkasten
- 2.) Lukendeckel
- 3.) Anschlagleiste
- 15.) Dichtung
- 20.) Abdeckleiste Holz
- 21.) Drahtstift
- 22.) Abdeckleiste Kunststoff
- 40.) Isolierung
- 41.) Dampfsperre